

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **08305923 A**

(43) Date of publication of application: 22 . 11 . 96

(51) Int. Cl.

G07D 7/00**G06T 7/00**(21) Application number: **07127482**

(22) Date of filing: 28 . 04 . 95

(71) Applicant: **GLORY LTD**(72) Inventor:
**ISHINO YUMI
INOUE TAKU
ONAMI SAIZOU
NAKAJIMA TORU**

(54) AUTHENTICITY DISTINGUISHING DEVICE


(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain an authenticity distinguishing device which is convenient to carry and enable even a beginner to sufficiently distinguish whether a bill, etc., is forged by processing and displaying data on differences between an object to be distinguished and an image of an authentic body which is stored in an authentic image storage means.

CONSTITUTION: The denomination and top or reverse side of an object and the kind of irradiation light are specified, first. Then, when a display button is pressed, 'display' is displayed at the right upper part on a screen and one of 'overlap display'-'parallel display' is selected by pressing an up and a down button. An observer visually compares an object image and a reference image with each other to distinguish whether or not the object is authentic. For example, in overlap display mode, the object image and reference image are displayed one over the other. At the center lower part on the display screen, 'identity percent display' showing how much the object image and reference image match with each other is displayed. The observer puts the images one over the other while looking at the identity percent display so that the number becomes larger or uses an up and a down, and a

right and a left arrow button in coordinate mode while looking at the images. Further, different places are emphasized and displayed.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO

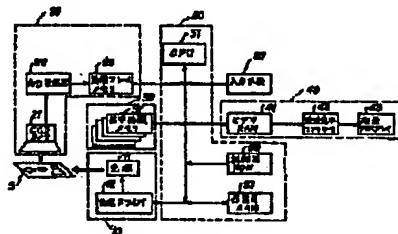

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-305923

(43)公開日 平成8年(1996)11月22日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

庫内整理番号

FI

技術表示箇所

G O 7 D 7/00

G 0 7 D 7/00

E

G O 6 T 7/00

G O 6 F 15/62

4 1 0 Z

審査請求 未請求 請求項の数 2 FD (全 12 頁)

(21)出願番号

特願平7-127462

(22)出願日

平成7年(1995)4月28日

(71)出願人 000001432

グローリー工業株式会社

兵庫県姫路市下手野1丁目3番1号

(72)発明者 石野 由美

兵庫県姫路市下手野一丁目3番1号 グローリー工業株式会社内

(72)発明者 井上 卓

兵庫県姫路市下手野一丁目3番1号 グローリー工業株式会社内

(72) 発明者 尾波 幸三

兵庫県姫路市下手野一丁目3番1号 グローリー工業株式会社内

(74)代理人 弁理士 安形 雄三


最終頁に続く

(54)【発明の名称】 真偽鑑別装置

(57) 【要約】

【目的】 紙幣等の真偽を表示画像を観察して鑑別する真偽鑑別装置において、携帯式にするとともに、初心者でも十分に紙幣等の偽造を鑑別できるようにする。

【構成】 特定の波長を発光する発光手段１０と、特定の周波数の受光を電気信号に変える受像手段２０と、表示モードの設定を受付ける入力手段６０と、予め真性物の画像を記憶している真性画像記憶手段３０と、鑑別結果を表示する表示手段４０と、前記鑑別対象物と前記真性画像記憶手段に記憶されている真性物の画像との相違データを処理して前記表示手段に表示する制御手段５０とを備える。

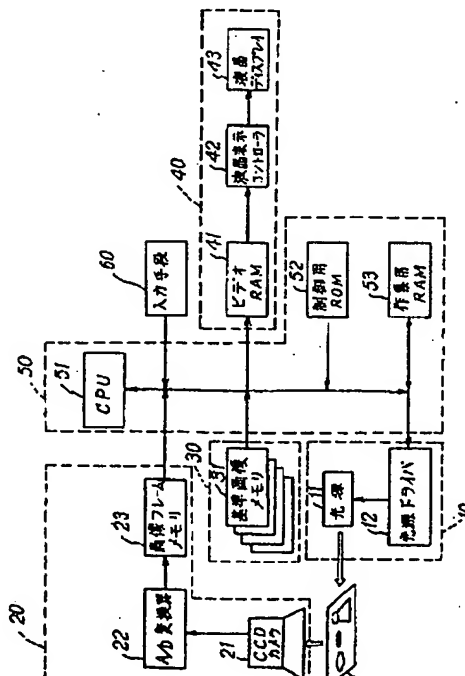

【特許請求の範囲】

【請求項1】 鑑別対象物上に載置して光を照射し、該対象物から反射される光を受けたものに画像処理を行なって表示部に表示される画像を目視することによって真偽の鑑別を行なえる真偽鑑別装置において、特定の波長を発光する発光手段と、特定の周波数の受光を電気信号に変える受像手段と、表示モードの設定を受付ける入力手段と、予め真性物の画像を記憶している真性画像記憶手段と、鑑別結果を表示する表示手段と、前記鑑別対象物と前記真性画像記憶手段に記憶されている真性物の画像との相違データを処理して前記表示手段に表示する制御手段とを備えたことを特徴とする真偽鑑別装置。

【請求項2】 前記真性物が真の紙葉類と偽の紙葉類の両方又は一方を含んでいる請求項1に記載の真偽鑑別装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、紙幣、パスポート、IDカード、有価証券等の真偽を表示画像を観察して鑑別する真偽鑑別装置に関し、特に、銀行券のような色彩印刷がされた貨幣の種類や真偽を判断するために赤外線、紫外線を当てたときの紙幣の画像を表示するに際し、特徴点を強調して表示画面に表示するようにして、該貨幣の真偽の判定を容易に行なえるようにした真偽鑑別装置に関する。

【0002】

【従来の技術】 貨幣等の紙葉類の種類や真偽を目視により鑑別する鑑別装置としては、赤外線を利用したものや紫外線を利用したものがある。この種の真偽鑑別装置は、鑑別対象物に赤外線又は紫外線を照射して撮像し、撮像した画像のモニタ表示を観察することによって真偽の鑑別を行なえるようにしたもので、特定波長の光を反射する材料を用いた紙幣等の鑑別に用いられる。赤外線を利用した鑑別装置は、赤外線を反射するインクと吸収するインクとを選択的に印刷した紙幣等の紙葉類に有効である。すなわち、このような紙幣では、モニタ画面には反射するインクで印刷された部分は明るい像で現われ、吸収するインクで印刷された部分は像が暗く表示される。そのため、偽造したものでは明らかに異なった画像となるので、TVモニタの表示画像を肉眼で観察することにより、紙幣等が偽造か否かを容易に鑑別することができる。

【0003】 一方、紫外線を利用した鑑別装置は、蛍光塗料を混入させた紙幣等の紙葉類に有効である。この他、蛍光塗料を含んだ繊維をすき込んだ紙葉類、蛍光性の小片をすき込んだ紙葉類、或いは印刷の一部又は全部に蛍光性のインクを使用した紙葉類においても有効である。すなわち、このような紙葉類では、紫外線を照射すると蛍光塗料の部分が浮かび上がるので、観察者は、紫外線が照射された紙幣等の裏面を肉眼で観察することにより、紙幣等が偽造か否かを容易に鑑別することができる。

より、紙幣等が偽造か否かを容易に鑑別することができる。

【0004】 しかしながら、赤外線を利用した従来の真偽鑑別装置では、観察は外部の光を遮断するための遮光室で行ない、赤外線、赤外線カメラ、TVモニタ等の設備が必要であった。そのため、大掛かりな設備を必要とし、また暗所での作業に慣れた専用のオペレータが必要であった。一方、紫外線を利用した従来の真偽鑑別装置においても、観察は外部の光を遮断するための遮光室で行ない、紫外線照射装置等の設備が必要であり、大掛かりな設備を必要とし、また紫外線が目に入る危険を回避するため、有害紫外線カットの眼鏡が必要であった。

【0005】 そこで、大掛かり設備を必要とせず、かつ専用のオペレータも必要としない鑑別装置が、本出願人による特願平6-105384号の偽造鑑別装置において提案されている。この偽造鑑別装置は、装置の小型軽量化及び観察の簡便化を図ったもので、図15に示すように、鑑別装置本体200を鑑別対象物5上に載置して光を照射し、対象物5から反射される光を受けたものに画像処理を行なって表示部202に表示される画像を目視することによって真偽の鑑別を行ない得るようにしたものである。この鑑別装置は、光源としては、赤外線を放射する赤外LED及び紫外線を放射するUVランプを用い、撮像手段としては、CCD(Charge Coupled Device)カメラを用いている。また、表示手段としては液晶ディスプレイを用い、これらの装置を立方体状の遮光性の筐体201に内接する構成としている。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】 ところで、上述した特願平6-105384号の偽造鑑別装置においては、従来の他の鑑別装置に比べて小型軽量化が実現され、かつ観察も簡便になっているが、鑑別対象物の画像だけを観察して真偽を鑑別する方式なので、初心者では鑑別することが困難であった。すなわち、各種の紙幣等の特徴を熟知している必要があり、熟練者でないと鑑別できないという問題があった。さらに、表示画像と印刷物との比較により行なうため、相違箇所を見出だすことが容易ではなく、精巧な偽造物の場合においては、熟練者であっても鑑別を誤る危険性があった。

【0007】 本発明は上述のような事情から成されたものであり、本発明の目的は、携帯に便利で、初心者でも十分に紙幣等の偽造を鑑別できる真偽鑑別装置を提供することにある。

【0008】

【課題を解決するための手段】 本発明は、鑑別対象物上に載置して光を照射し、該対象物から反射される光を受けたものに画像処理を行なって表示部に表示される画像を目視することによって真偽の鑑別を行なえる真偽鑑別装置に関するものである。本発明の鑑別装置は、特許請求の範囲の請求項1に記載の真偽鑑別装置を特徴とする。

波長を発光する発光手段と、特定の周波数の受光を電気信号に変える受像手段と、表示モードの設定を受付ける入力手段と、予め真性物の画像を記憶している真性画像記憶手段と、鑑別結果を表示する表示手段と、前記鑑別対象物と前記真性画像記憶手段に記憶されている真性物の画像との相違データを処理して前記表示手段に表示する制御手段とを備えることによって達成される。

【0009】

【作用】本発明にあっては、発光手段により特定の波長の光を鑑別対象物に当て、受像手段では、対象物から反射される特定の周波数の光を電気的信号に変え、入力手段により各種表示モードの設定を受け付け、真性画像記憶手段に予め記憶されている真性物の画像とを比較し、相違点として相違点を表示する。そのため、従来のように真性物の画像と真性物とを目視で比較することなく、真性物の相違箇所を知ることができる。また、真性物の画像が表示されるので、印刷物に真性物の画像と比較する従来の方式に比べて、正確な鑑別が可能となる。

【0010】また、真性画像記憶手段に記憶されている真性物の画像は、真性物の類と偽の紙幣類の両方又は一方を含んでおり、入力手段により選択/設定された当該真性物が真性物と比較される。そのため、多様な種類の紙幣類に対応することができ、また、対象とするものは、紙幣、紙幣類、真性のものでなく、偽造品のものであっても良いので、特定の偽造券の調査探索にも使用することができる。

【0011】

【実施例】図1は、本発明の真偽鑑別装置の一例を示すブロック構成図であり、発光手段10は、鑑別対象物（試料：以下、紙幣を例とする）5に対して特定の波長の光を照射するための光源11と、照射光の種類を切り替えることができる光源ドライバー12とから構成される。本実施例では、紙幣5に赤外線、紫外線、或いは単色光を当てるための光源11を備えている。光源ドライバー12は、設定に応じて発光する光源11を赤外線、紫外線、或いは単色光と切り替えることができる。

【0012】受像手段20は、CCDカメラ21と、A/D変換器22と、画像フレームメモリ23とから構成され、CCDカメラ21は、紙幣5から反射される蛍光、単色光など全ての領域において感度を持つ撮像センサを備えている。A/D変換器22は、CCDカメラ21から出力されるアナログ信号をデジタル信号に変換し、画像フレームメモリ23に格納していく。このとき、画像フレームメモリ23のアドレスが、紙幣上の画素の位置を示している。

【0013】真性画像記憶手段30は、比較すべき基準データ群を記憶する記憶手段であり、記憶媒体には、予め複数種類の真性物（真の紙幣と偽の紙幣の両方又は一方を含む比較対象物）のデータが基準データとして記憶

されている。図1では、記憶媒体として画像フレームメモリ（基準画像メモリ）31を使用している。この基準画像メモリ31には、CCDカメラ21で取り込まれた紙幣5の画像と同じスケールのデータが、各金種別かつ表裏毎に画像フレームメモリ23のデータと同じ構成で格納されている。真性画像記憶手段30の記憶媒体としては、ハードディスクを用いても良いし、IC（Integrated Circuit）カードを用いて交換及び書換え可能な構成としても良い。さらに、ROMカードを用いて交換可能な構成としても良い。実施例では、ICカードを利用できる構成としている。

【0014】入力手段60の構成は後述するが、用途としては各種のファンクションを設定するのに用いられる。入力手段60には複数の操作ボタンが設けられており、一つは、複数ある基準画像を選択するのに用いられる。一つは、相違点表示モード、並列表示モード、重ね表示モード等の表示状態を特定するのに用いられる。一つは、重ね表示モード又は、並列表示モード指定時に、画面のX軸とY軸方向の移動指示により基準画像の表示位置をずらし、基準画像を試料画像と重ねて表示する場合に用いられる。ここで、相違点表示モードとは、試料画像と基準画像との相違箇所や相違の度合を明示する表示モードのことで、並列表示モードとは、基準画像と試料画像とを並列して表示する表示モードのことで、また、重ね表示モードとは、基準画像を試料画像と重ねて表示するモードのことである。

【0015】鑑別結果を表示する表示手段40は、加工後のデータを格納するビデオRAM41、ビデオRAM41の内容の表示制御を行なう液晶表示コントローラ42、及び液晶ディスプレイ（カラーディスプレイ）43から構成される。

【0016】制御手段50は、CPU51、制御用ROM52及び作業用RAMを具備しており、CPU51は装置全体の制御を行なう。またCPU51では、入力手段60で設定されたモードに応じて画像フレームメモリ23のデータと基準画像メモリ31のデータを操作し、表示用データをビデオRAM41に展開する。制御用ROM52には、CPU51の動作プログラムが格納されている。作業用RAM53は、CPU51の処理データを一時記憶すると共に、プログラムを実行するにあたり、一時的に記憶する必要のある作業エリアを展開する一時記憶メモリである。

【0017】図2は、本発明装置の外観構成の一例を示す斜視図であり、鑑別装置本体100の上面には、液晶ディスプレイ43の表示部と、各操作ボタン（押し釦スイッチ）61a～61eが設けられている。また、鑑別装置本体100の前面には、ICカードを装填するためのICカード用スロット32a、ICカードを拔出するためのICカード拔出用ボタン32b、及び表示画像の輝度を調整するための輝度調整ボリューム62が設けられ

【0022】CCDカメラ21の受像面と所定距離離れた位置には、結像レンズ21Cが装着されており、この結像レンズ21Cによって、読取窓101B上に映し出された赤外線等の照射像がCCDカメラ21の受像面に結像されるようになっている。結像レンズ21Cを通すことにより、赤外線像と可視光像のいずれを結像する場合でも電田トレント移動を起こさない程度に色収差補正

【0027】「表示」ボタン61a：重ね表示か並列表示か、基準画像（真性画像）の表示のみか、試料画像（鑑別対象物の画像）の表示のみかの切替を指示するボタンである。フローチャートでは、図10（A）が、基準画像と試料画像とを並列又は重ねて表示する“2画像表示”での操作手順、図10（B）が、基準画像又は試料画像を出独で表示する“1画像表示”での操作手順を

それぞれ示している。なお、初期状態では2画像表示の状態となっている。表示ボタン61aを押すと表示画面43Aの右上に「表示」が表示されるので(図10(A):ステップS21、S22)、上下矢印ボタン61dの押下にて、重ね表示か並列表示かを選択設定する。表示画面43A上には、上下矢印ボタン61dのいずれか一方が押下される毎に、重ね→並列→重ねと循環表示される。(ステップS23)。2画像表示の状態では、左右矢印ボタン61dの押下によって1画像表示の状態に切り替わる(図10(B):ステップS33)。

【0028】1画像表示の状態では(図10(B))、左右矢印ボタン61dの押下にて、基準画像のみか試料画像のみかを選択する。表示画面43A上には、左右矢印ボタン61dが押下される毎に、基準画像→試料画像→基準画像と循環表示される。1画像表示の状態では、上下矢印ボタン61dの押下によって2画像表示の状態に切り替わる(ステップS31~S33)。なお、1画像表示又は2画像表示にて基準画像が表示されると、表示画面の右下に、その画像が得られる「ランプ」の種別が表示されるので、これによりランプを選択する。

【0029】「座標」ボタン61c:基準画像の移動を指示するボタンである。表示ボタン61aにて重ね表示が選択された場合に、このボタンを押すと表示画面43Aの右上に「座標」が表示される。上下矢印ボタン61dの押下により基準画像が上下に移動し、左右矢印ボタン61dの押下により基準画像が左右に移動する。試料画像を移動させたい場合には、装置の下を試料(紙幣)を移動させる。「矢印」ボタン61d:上記の各ファンクションキーの表示によって動作が変わる。選択対象が循環表示されるものについては、反対方向の矢印ボタンで順番が逆に表示される。

【0030】「ランプ」ボタン61e:照射光の切替を指示するボタンである。ランプボタン61eを押すと表示画面の右上に「ランプ」が表示される(図11:ステップS41、S42)。上下左右矢印ボタン61dのいずれかのボタンを押す毎に、オフ→赤外線→オフ→UVランプというように、照射光の種類及びオン/オフが切り替わる。表示画面の左下には、発光しているランプ名が表示される。この照射光の選択操作に応じて、赤外線、紫外線、或いは単色光が試料に照射され、表示画像(基準画像及び試料画像)が自動的に切り替わる(ステップS43)。

【0031】なお、「表示」、「選択」、「座標」及び「ランプ」のファンクションを指定するボタンは独立して機能する。すなわち、ボタンを押す順番は決まっていないので、随時押すことができる。

【0032】続いて、図12のフローチャートを参照して全体の操作手順の一例を、具体的な表示例を示して説明する。まず、上記の操作手順により、試料の金種、表裏、及び照射光の種類(ランプ)を指定しておく(ステ

ップS51)。続いて、表示ボタン61aを押下すると(ステップS52)、画面の右上に「表示」が表示されるので(ステップS53)、上下ボタン61dの押下によって「重ね表示」か「並列表示」かのいずれかを選択する(ステップS54、S55)。

【0033】並列表示モードでは、画面が左右2つに分割されて左に試料画像、右に基準画像がそれぞれ表示される。図5は、照射光として紫外線を用いた場合の画面例を示し、図8は、赤外線を用いた場合の表示例を示している。観察者は、試料画像と基準画像とを目視により比較して試料の真偽を鑑別する。ここで、並列表示モードでは、紙幣の全面が表示されるものではないので、表示されていない部分(図5の例では紙幣の左側部分)をチェックしたい場合は、座標ボタン61c、上下左右矢印ボタン61dの操作により表示画像を移動して、基準画像の表示位置を調整する。なお、試料側の位置を移動させるには、装置を紙幣に対してずらすようにする。

【0034】重ね表示モードでは、図6に示すように、試料画像と基準画像とが重なって表示される。ここで、表示画面の中央下部には、試料画像と基準画像との一致の割合を示す「同一性パーセント表示」43aが表示される。観察者は、この同一性パーセント表示43aを見ながら、数字が大きくなるようにまた、画像を見ながら座標モードで上下左右矢印ボタン61dを使って画像の重ねを行なう(ステップS57)。重ね表示モードでは、更に、図7の実線部分に示すように、相違する箇所が強調されて表示される。この重ね表示の操作は、最初に赤外線のランプを指定して位置合わせを行なった後にUVランプを点灯するほうがやりやすい(ステップS58)。

【0035】次に、本発明装置の動作例を図13及び図14のフローチャートを参照して説明する。鑑別装置本体100の電源が投入されると、CPU51では、作業用RAM53の初期化等の初期化処理を行なった後、入力手段60からの入力操作情報をチェックし、指示内容を判別する。基準画像の選択指示(選択ボタン61bの押下)であれば(ステップS101)、処理モードを選択モードとし、表示画面43Aの所定位置に「選択」と表示する。そして、上下矢印ボタン61dが押下される毎に当該方向に金種を循環表示し、左右矢印ボタン61dが押下される毎に表裏を循環表示して鑑別対象物を選択させる。そして、選択された鑑別対象物の基準データを真性画像記憶手段30から読込み、当該基準画像を表示すると共に、その画像が得られる「ランプ」の種別を表示する(ステップS102)。

【0036】一方、指示内容が表示モードの切替指示(表示ボタン61aの押下)であれば(ステップS103)、処理モードを表示モードとし、表示画面43Aの所定位置に「表示」と表示する。そして、上下矢印ボタン61dが押下される毎に「重ね」、「並列」を循環表

示し、重ね表示が並列表示かを選択させる。重ね表示が選択されたのであれば、処理モードを重ね表示モードとし、基準画像と試料画像のデータを合成し、図6に示すように重ねて表示する。ここで、基準画像を表示する際には、例えばその右端を表示画面43Aの右端近傍に位置させて表示する。重ね表示の際には、後述する処理により相違箇所の強調表示と、一致の度合（或いは不一致の度合）を示す「同一性パーセント表示」を行なう。

【0037】並列表示が選択されたのであれば、処理モードを並列表示モードとし、画面の左右に試料画像と基準画像とを並べて表示する。ここで、基準画像を表示する際には、図5に示すように、例えばその右端から画面の分割線に収まる部分までを表示する。また、並列表示モードや重ね表示モードの2画像表示状態で、左右矢印ボタン61dが押下されたのであれば、処理モードを基準画像表示モードと試料画像の単独表示モードとし、押下されるたびに基準画像と試料画像を循環表示し、どちらかを選択する場合は表示モードで上下矢印ボタン61gが押下されたのであれば、2画像表示状態に切り替える（ステップS104）。

【0038】一方、指示内容が照射光の切替指示（ランプボタン61eの押下）であれば（ステップS105）、処理モードをランプ切替モードとし、表示画面43Aの所定位置に「ランプ」と表示する。そして、上下左右矢印ボタン61dのいずれかのボタンが押下される毎に、「オフ」→「赤外線」→「オフ」→「UVランプ」→「オフ」→「単色光」というように循環表示し、照射光の種類とオン/オフを選択させる。CPU51では、照射光の切替指示に応じて光源ドライバ12に切替指令（当該光源の点灯指令）を送出し、光源11を切替えて当該照射光を試料1に照射する。ここで、光源11の切替は、現在オンの光源11をオフにし、切替指令に示される光源11をオンにすることにより切り替えるようになっているが、UVランプの場合は、即点灯せずに、次の処理により点灯開始タイミングを調整する。

【0039】CPU51は、UVランプでの照射が指示された場合（ステップS106）、矢印ボタン61dが押されなくなつてから所定時間（5秒程度）が経過したか否かをチェックし、所定時間経過したのであれば、光源ドライバ12に切替指令を送出してUVランプを点灯させる。但し、「UVランプ」が選択されていて、かつ矢印ボタン61d以外のファンクションボタンが押されたのであれば、その時点でUVランプを点灯させる。

【0040】この点灯制御は、UVランプの寿命低下を回避するための制御である。すなわち、UVランプの点灯には時間がかかり、矢印ボタン61dを不要に何回も押下する可能性がある。そのため、矢印ボタン61dの押下により即点灯させると、オフ/オンによる点灯回数が多くなって寿命に影響を与えてしまうので、上記の点灯制御によって必要なUVランプの点灯回数を抑制する。

る（ステップS107、S108）。

【0041】光源11の切替えが完了すると、CPU51では画像フレームメモリ23から試料画像のデータを読込むと共に、当該照射光に対応する基準画像を基準画像メモリ31から読込み、当該表示モードでの表示用データを作成する。そして、表示用データをビデオRAM41に展開し、液晶表示コントローラ42を介して切替え後の照射光での画像を液晶ディスプレイ43に表示する。その際、照射光の種類を示す「蛍光」、「赤外」等の表示を行なう（ステップS109）。

【0042】一方、指示内容が座標位置合わせの指示（表示ボタン61cの押下）であれば（ステップS110）、処理モードを座標モードとし、表示画面43Aの所定位置に「座標」と表示する。そして、上下左右ボタン61dが押下されたのであれば、当該方向に移動した基準画像の座標位置を求め、移動後の基準画像と試料画像とを合成して表示する。そして、ステップS101に戻り、上記動作を繰り返す（ステップS111）。

【0043】次に、重ね表示モードにおける「同一性パーセント表示」と「相違箇所の強調表示」の処理について、図14のフローチャートを参照して説明する。なお、これらの相違データ表示処理は、重ね表示が選択された以降、他の表示モードに遷移するまで一定時間毎に行なわれる。

【0044】重ね表示モードの場合、CPU51は、基準画像の画像データと試料画像の画像データとを画素毎に比較し、例えば紙幣が有りで見なされる部分（画素値が閾値以上の部分）に対して、真性物の画素値の最高値を100として同一性（或いは不一致性）のパーセンテージを算出する。ここで、比較する画素情報は、モノクロ画像の場合は濃度情報であり、カラー画像の場合は色情報と明度情報である（ステップS121）。そして、算出した同一性のパーセンテージの値を表示画面の中央下部に表示する。この同一性パーセント表示は、真の紙幣類の基準画像が選択されて表示されているのであれば、試料が本物であるパーセンテージを示し、偽の紙幣類の基準画像が選択されて表示されているのであれば、試料が偽物であるパーセンテージを示している（ステップS122）。

【0045】また、CPU51は、ステップS121における比較処理の際に、画素毎の比較値が所定値以下（例えば、百分率換算で90パーセント以下）であるか否かをチェックし、所定値以下であれば両者が相違していると判断し（ステップS123）、図7に示すように相違箇所を強調して表示する。この強調表示は、当該画素の濃度、表示色等を当該基準データでは存在し得ないものに変えることにより行なう（ステップS124）。

【0046】なお、本実施例では、一体型（オールインワンタイプ）で真偽鑑別装置を構成しているが、通信手段を用いて外部装置と接続して真偽鑑別を行う構成も可能である。

等)と接続する構成とし、外部のディスプレイを表示部として使うことにより、より見やすい画面を得ることができる。更に、本実施例の基準画像メモリ31であるICカードを追加したインターフェイス手段を介した外部のパソコンの記憶装置を用いることにより、より大量のデータを使用することが可能となる。この場合の入力手段を外部パソコンのキー操作に替えることも容易であることは言うまでもない。また、本実施例では、発光手段は赤外線、紫外線及び単一光の3つの光源から成る構成を例として説明したが、それぞれ発光波長の異なる複数の光源を備えるようにしても良い。更に、照射光は、一つの光源から発光する場合を例として説明したが、複数の光源を組み合わせることで複数の光源から発光するようにしても良い。

【0047】

【発明の効果】以上のように本発明の真偽鑑別装置によれば、対象物が本物の場合には非可視光に反応して、反射する光の波長が普通光を当てた場合とは異なる可視光が反射されてくるのをとらまえて表示し、予め設定されている基準データと比較し、相違点を強調して表示させることができる。そのため、表示画面を見るだけで、偽造紙幣について知識が全くなくても、その真偽を判定することができる。また、対象とするものは、紙幣、証書類の真性のものだけでなく、偽造品のものであっても良いので、特定の偽造券の調査探索にも使用することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の真偽鑑別装置の一例を示すブロック構成図である。

【図2】本発明装置の外観構成の一例を示す斜視図である。

【図3】本発明装置の内部構造の一例を示す斜視図である。

【図4】図3の側面断面図である。

【図5】本発明装置における第1の表示例を示す図である。

【図6】本発明装置における第2の表示例を示す図である。

【図7】本発明装置における第3の表示例を示す図である。

【図8】本発明装置における第4の表示例を示す図である。

【図9】本発明装置における操作手順の第1の例を説明するための示すフローチャートである。

【図10】本発明装置における操作手順の第2の例を説明するための示すフローチャートである。

【図11】本発明装置における操作手順の第3の例を説明するための示すフローチャートである。

【図12】本発明装置における全体の操作手順の一例を説明するための示すフローチャートである。

【図13】本発明装置の動作例を説明するためフローチャートである。


【図14】図13のフローチャートの分図である。

【図15】従来の真偽鑑別装置の一例を説明するための外観斜視図である。


【符号の説明】

- 5 鑑別対象物
- 10 発光手段
- 11 光源
- 12 光源ドライバ
- 20 受像手段
- 21 CCDカメラ
- 22 A/D変換器
- 23 画像フレームメモリ
- 30 真性画像記憶手段
- 31 基準画像メモリ
- 32a ICカード用スロット
- 32b ICカード拔出用ボタン
- 40 表示手段
- 41 ビデオRAM
- 42 液晶表示コントローラ
- 43 液晶ディスプレイ
- 43A 表示画面(液晶パネル部)
- 50 制御手段
- 51 CPU
- 52 制御用ROM
- 53 作業用RAM
- 60 入力手段
- 61 操作ボタン
- 61a 「表示」ボタン
- 61b 「選択」ボタン
- 61c 「座標」ボタン
- 61d 「矢印」ボタン
- 61e 「ランプ」ボタン
- 62 輝度調整ボリューム
- 100 鑑別装置本体
- 101 遮光ケース


【図1】

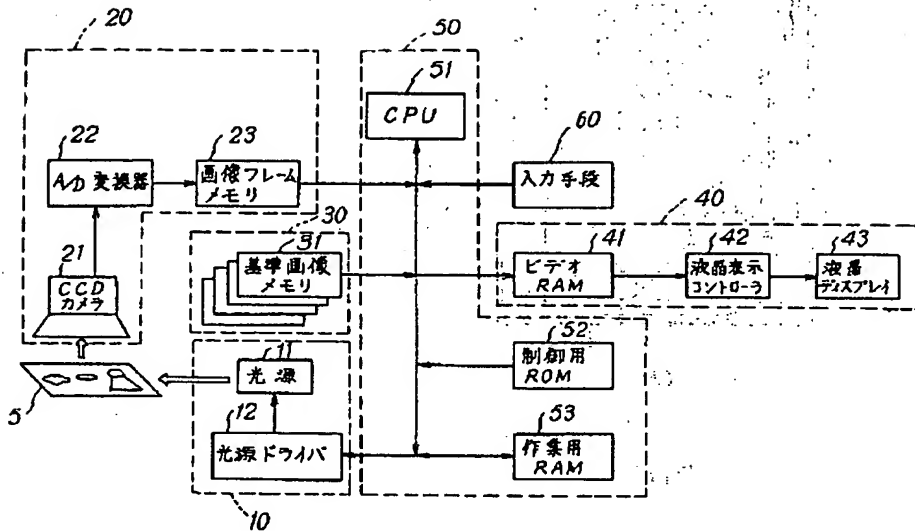


【図2】

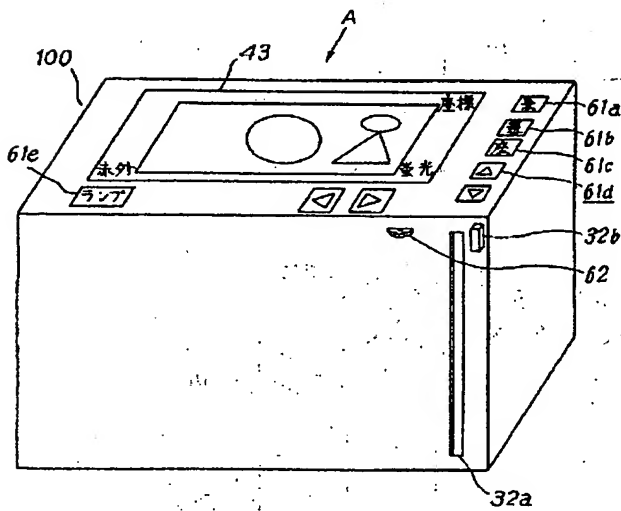


【図3】

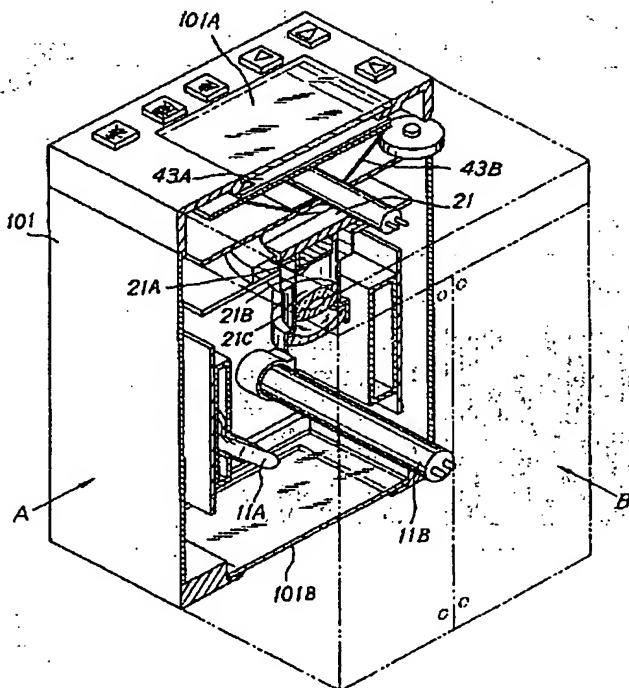


【図5】

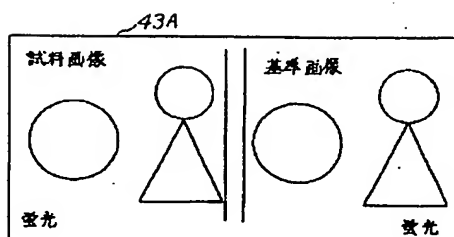


【図4】

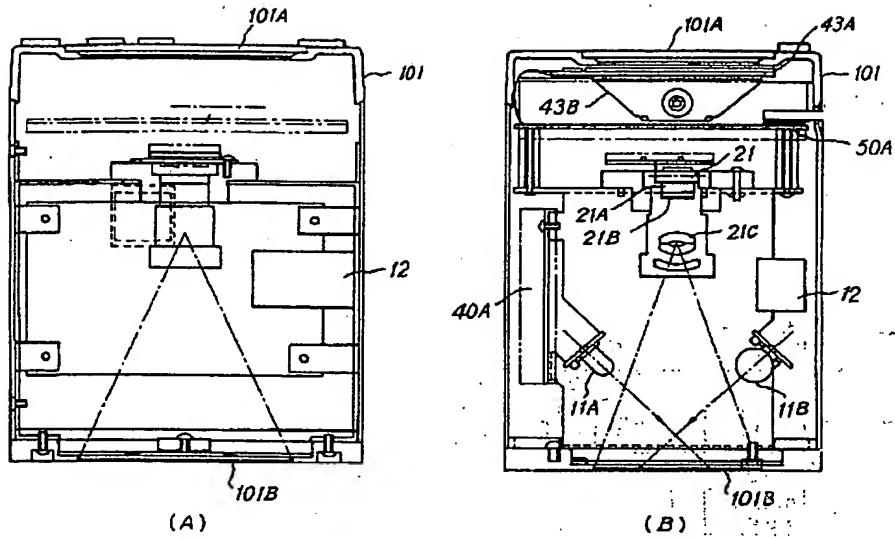


【図6】

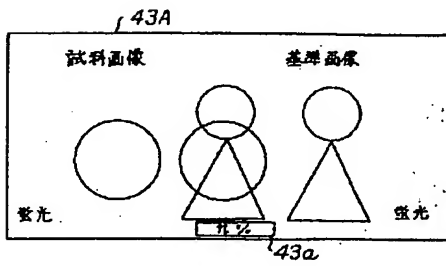


【図7】

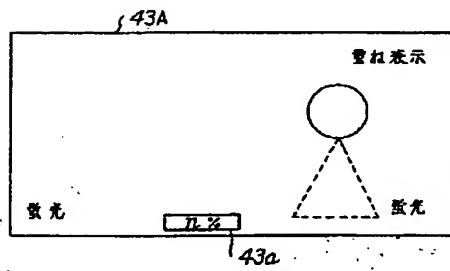


【図8】

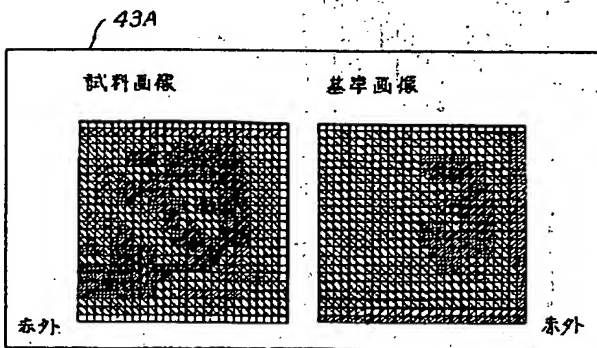


【図15】

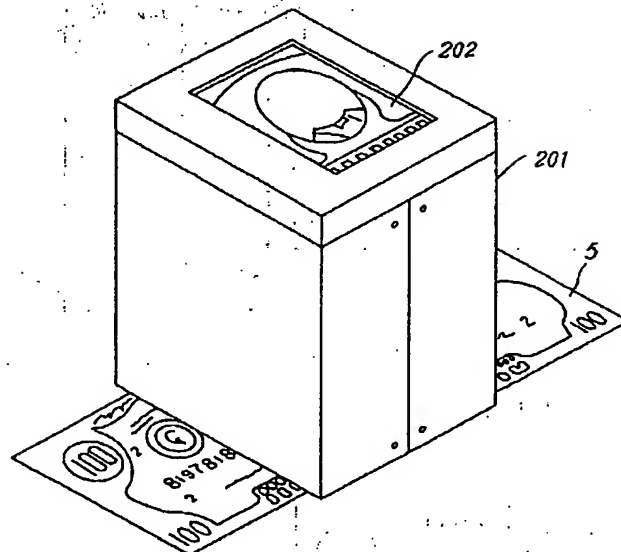



【図9】

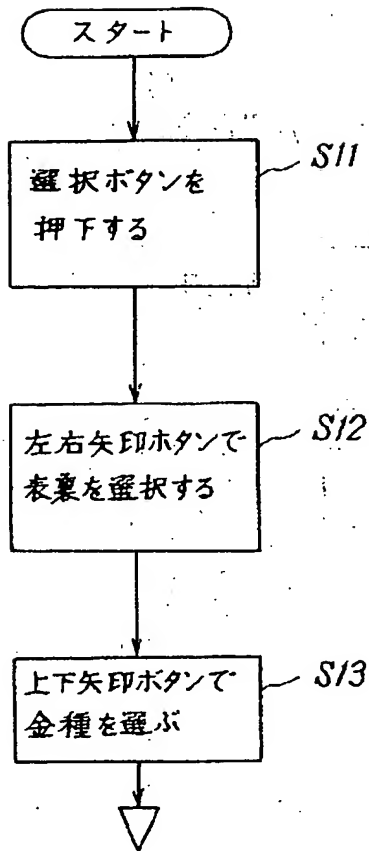


【図10】

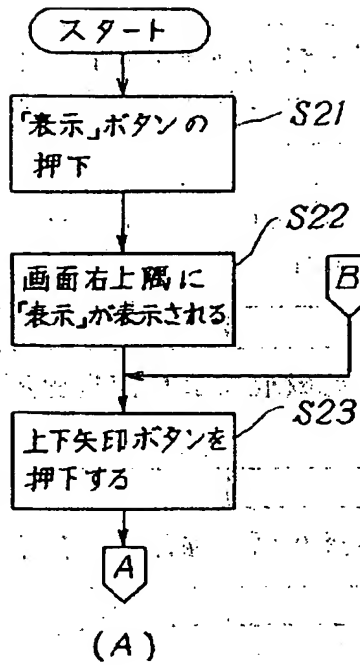


【図11】

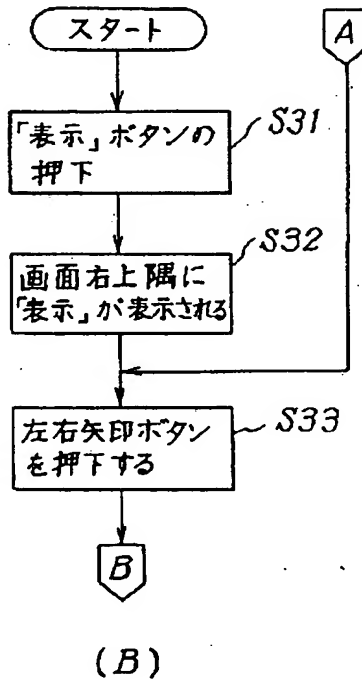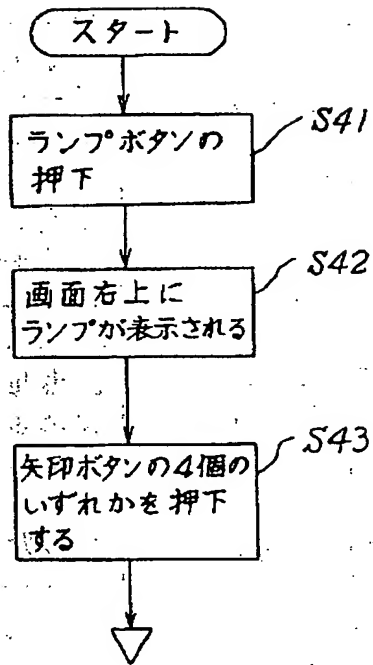


【図12】

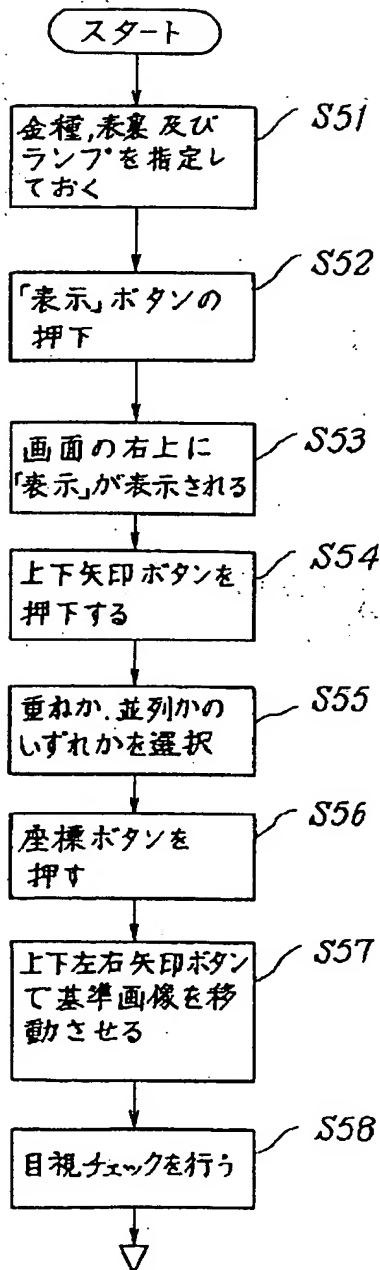

【図14】

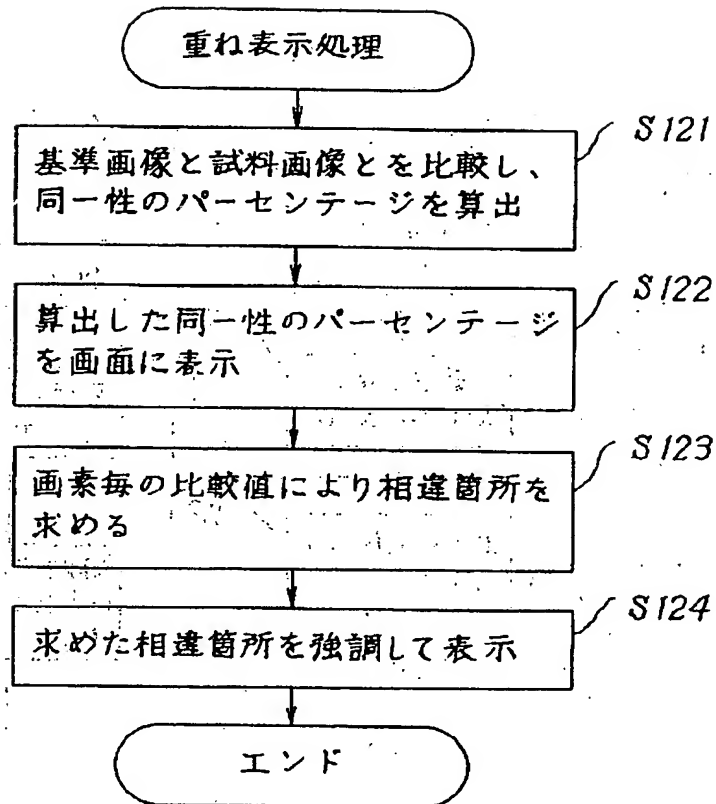

【図13】

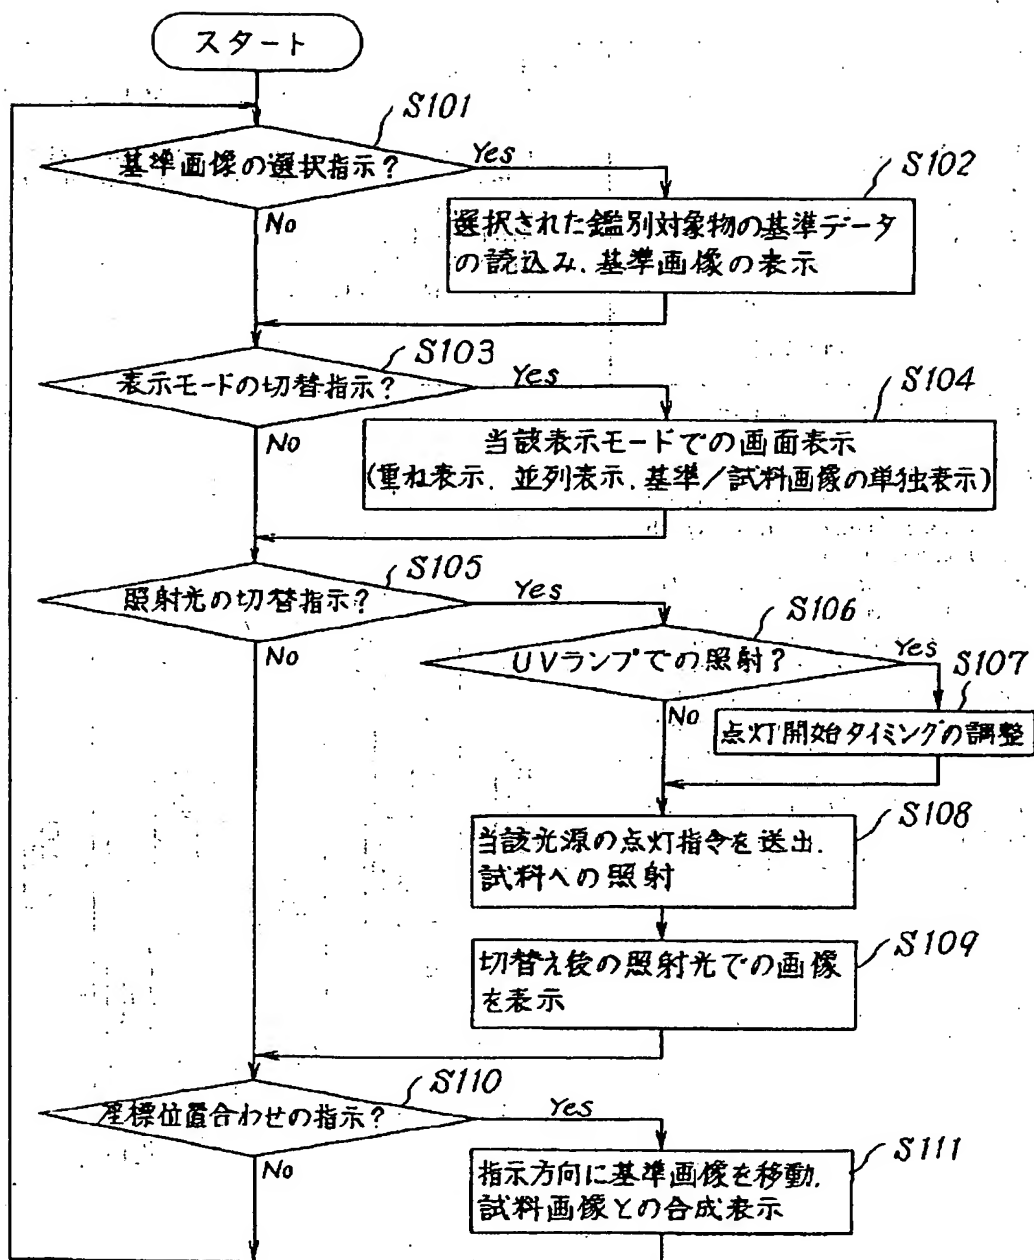

フロントページの続き

(72)発明者 中島 透

兵庫県姫路市下手野一丁目3番1号 グローリー工業株式会社内